




## Caractéristiques techniques

- Lecture de deux compteurs communicants (norme Teleinformation EDF)
- 2 entrées opto-couplées pour compteur à impulsion
- Solarimètre en option
- 5 mesures de température (Pt1000)
- 1 pupitre de commande en option
- 5 relais électromécaniques pour le contrôle du système
- Gestion d'un fil pilote
- Programmation horaire
- Configuration par un serveur Web intégré
- Protocoles de communication ouverts pour l'intégration dans un système domotique (XML, http)

## Branchement électrique

- Boîtier DIN pour le montage dans un tableau électrique
- Prise RJ45 10/100 pour réseau LAN
- Alimentation rail DIN 12VDC 0,5A fournie
- Protection IP20/EN60629
- Classe de protection I
- Marquage CE

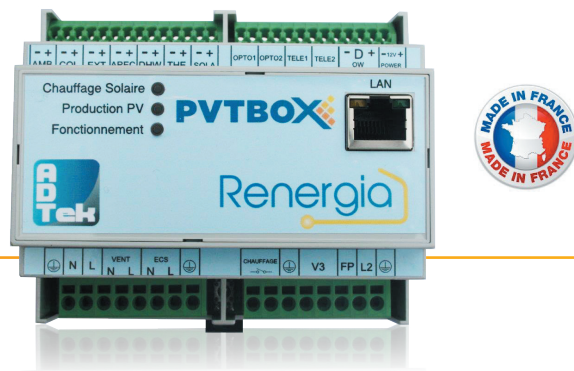

## Intégration dans un réseau domestique

